Makita Canada Inc.

XGT

40V max Li-ion

makita.ca

XGT

40V max Li-ion

Haute puissance

Durabilité

Communication numérique

Marteau rotatif SDS-PLUS
HR001G / HR003G

Ventilateur de chantier
CF001G

Scie alternative
JR001G

Clé à chocs
TW001G

Perceuse-tournevis
DF001G

Perceuse-tournevis à percussion
HP001G

Tournevis à chocs
TD001G

Rectifieuse coudée
GA005G / GA013G / GA023G / GA029G

Scie circulaire
HS003G / HS004G

Index

4 — **Batterie 40 V max XGT li-Ion**
Chargeur rapide 40 V max XGT li-Ion

6 — **Tournevis à chocs**
TD001G

8 — **Perceuse-tournevis**
Perceuse-tournevis à percussion
DF001G / HP001G

10 — **Clé à chocs**
TW001G

12 — **Rectifieuse coudée**
GA005G / GA013G / GA023G / GA029G

14 — **Marteau rotatif SDS-PLUS**
HR001G / HR003G

16 — **Scie circulaire**
HS003G / HS004G

18 — **Scie alternative**
JR001G

19 — **Ventilateur de chantier**
CF001G

XGT 40V max Li-ion

Outil ◂▸ Batterie ◂▸ Chargeur de batterie
Communication numérique

XGT est un nouveau système avec ses propres outils, batteries et chargeurs. C'est une combinaison de conception innovante des outils et de batteries de grande puissance qui procure une vraie solution pour les exigences des utilisateurs industriels

Système d'alimentation optimale et système de recharge optimale

La gamme d'outils et de batteries XGT est accompagnée d'un programme intégré qui procure une communication numérique entre la batterie et l'outil. Ce qui permet non seulement à la batterie de parler avec l'outil mais aussi à l'outil de parler avec la batterie. La technologie de batteries et l'ingénierie de moteurs travaillent ensemble pour une performance optimale.

Système de recharge optimale

Système d'entretien automatique avec deux ventilateurs de refroidissement pour procurer rapidement des recharges optimales.

Optimum Charging System
CURRENT VOLTAGE THERMAL
ACTIVE 3 CONTROLS

Batterie li-ion 40 V max

BL4025
2,5Ah

BL4040
4,0Ah

Durée de recharge

BL4025	28 min
BL4040	45 min

Série de batteries lithium-ion 40 V MAX

Construction robuste

Caractéristiques de grande durabilité spécialement conçues pour les batteries li-ion 40 V max

Structure de protection contre les courts-circuits de bornes

Le mur de protection est entre les bornes pour protéger contre l'eau et les poussières.

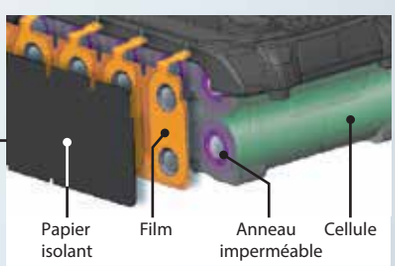

Structure imperméable à trois couches

pour empêcher la défaillance de la cellule à cause de l'eau et des poussières.

Jauge 4 DEL de niveau de charge de la batterie

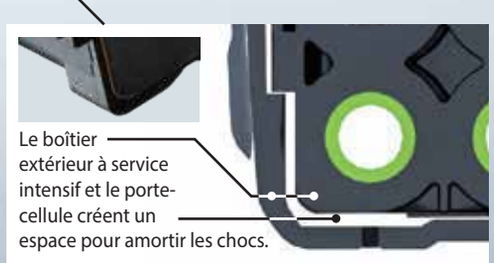

Structure d'amortissement des chocs

Rails de batterie à grande rigidité

Coulisse robuste dans le rail de la batterie tenant solidement la batterie et l'outil pour supporter les produits de grande puissance.

Chargeur rapide 40 V max

Le voyant DEL agrandi et surélevé indique clairement le statut de la recharge.

DC40RA

Adaptateur interchangeable

ADP10

Compatible avec les batteries li-ion LXT

Tournevis à chocs
TD001G

Couple de serrage maximal 1 950 lb/po

10 Modes de serrage

Vitesse à vide / Impacts par minute

Mode bois
conduite à bas vitesse jusqu'à la fixation

3 Mode bolt
avec arrêt automatique de rotation pour serrer / desserrer les boulons pour un travail plus efficace

T1 Vis Teks (métal fin)
Enfoncer des vis autoperceuses sur un métal de faible épaisseur comme un montant métallique

T2 Vis Teks (métal épais)
Enfoncer des vis autoperceuses sur un métal épais

4 Sélection de vitesse d'impact à 4 niveaux

6 Modes d'assistance

Vitesse à vide / Impacts par minute

Max

Dur

Moyen

Doux

BL MOTOR XPT

Rigidité du porte-enclume améliorée avec des roulements à billes et ainsi réduisant les oscillations de l'embout

Lampe de travail double DEL

environ **15 %** de plus

Vis de fixation métalliques 1/4 po x 4-3/4po

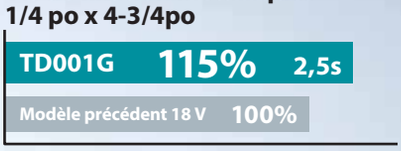

- **Sélection de vitesse d'impact à 4 niveaux** pour assurer du clouage précis et empêcher l'endommagement des vis
- **Mode mémoire de changement rapide** permettant de passer rapidement d'un réglage enregistré à un autre

Quantité de travail sur une charge de batterie complète *1
Batterie: BL4025

environ **800 pièces**	environ **160 pièces**
Vis à gros filetage 2-1/2 po	Vis de fixation métalliques 1/4 po x 4-3/4 po

Capacités batterie:	40 V max XGT li-ion
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 3 700/ 3 200/ 2 100/ 1 100 tr/min
Impacts par minute	0 - 4 400/ 3 600/ 2 600/ 1 100 imp/min
Couple de serrage maximal	1 950 lb/po (220 Nm)
Niveau de vibration	10,0 m/s²
Niveau sonore	96 dB(A)
Longueur hors-tout	4-3/4 po (120 mm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
TD001GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346317-0)
TD001GM103: Comme TD001GZ sauf avec Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), chargeur Rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), coffret de transport en plastique (821821-5)

*1 Les résultats des tests dépendent dans une large mesure du matériau de test, etc.

Perceuse-tournevis à percussion / Perceuse-tournevis
HP001G / DF001G
1/2 po

Couple de serrage maximal 1 240 lb/po

Performance solide
en particulier dans les applications lourdes par un moteur sans balais efficace et une batterie XGT

41 réglages électroniques de l'embrayage (21 niveaux de réglage en mode haut)
Une plage de couple plus large peut être couverte que l'embrayage mécanique

Réglage facile de la molette du pouce
avec affichage numérique

AFT Technologie de détection rétroactive
arrêtant automatiquement l'outil en cas de baisse soudaine de la vitesse de rotation

environ **25 %** de plus

Enfoncez des vis de construction de 5/16 po x 15-3 / 4 po de long dans un SPF de 15-3/4 po d'épaisseur

HP / DF001G	125%
Modèle précédent 18 V	100%

Lent — Vite

environ **35 %** de plus

Trous percés dans un SPF de 1-1 / 2 "d'épaisseur avec embout auto-alimentant de 2 - 9/16"

HP / DF001G	135%
Modèle précédent 18 V	100%

Lent — Vite

BL MOTOR AFT XPT

Longueur totale compacte pour une manipulation et un contrôle faciles

Quantité de travail sur une charge de batterie complète *1
Batterie: BL4025

environ **40** pièces	environ **90** pièces	environ **480** pièces
Enfoncez des vis de construction de 5/16 po x 15-3/4 po de long dans un SPF de 15-3/4 po d'épaisseur	Trous percés dans un SPF de 1-1/2 po d'épaisseur avec embout auto-alimentant de 2 - 9/16 po	Trous percés dans un SPF de 1-1/2 po d'épaisseur avec un foret de 7/8 po

Vitesse à vide	**0 - 2 600** tr/min en mode haute vitesse

HP001G

Capacités batterie:	40 V max XGT li-ion
Capacités:	Maçonnerie: 13/16 po (20 mm)
	Acier: 13/16 po (20 mm)
	Bois: Mèche hélicoïdale 2 po (50 mm), mèche à auto-avance 3 po (76 mm), scie emporte-pièce 6 po (152 mm)
Vitesse à vide:	Basse: 0 - 650 tr/min
	Haute: 0 - 2 600 tr/min
Coups par minute:	Bas: 0 - 9 750 cps/min
	Haut: 0 - 39 000 cps/min
Couple de serrage max.	1 240 lb/po (140 Nm)
Niveau de vibration	6,0 m/s²
Niveau sonore	85 dB(A)
Longueur hors-tout	7-1/8 po (182 mm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
HP001GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin sans clé 1/2 po (136229-3), poignée latérale (127578-9), deux embouts à double tête 2-45 (784637-8), porte-embout (452947-8), butée d'arrêt (122576-8), crochet (346317-0)
HP001GM102: Comme HP001GZ sauf avec Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), chargeur rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), coffret de transport en plastique (821821-5)

DF001G

Capacités batterie:	40 V max XGT li-ion
Capacités:	Acier: 13/16 po (20 mm)
	Bois: Mèche hélicoïdale 2 po (50 mm), mèche à auto-avance 3 po (76 mm), scie emporte-pièce 6 po (152 mm)
Vitesse à vide:	Basse: 0 - 650 tr/min
	Haute: 0 - 2 600 tr/min
Couple de serrage max.	1 240 lb/po (140 Nm)
Niveau de vibration	6,0 m/s²
Niveau sonore	75 dB(A)
Longueur hors-tout	7-1/8 po (182 mm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
DF001GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Mandrin sans clé 1/2 po (136232-4), poignée latérale (127579-7), deux embouts à double tête 2-45 (784637-8), porte-embout (452947-8), crochet (346317-0)
DF001GM102: Comme DF001GZ sauf avec Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), chargeur rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), coffret de transport en plastique (821821-5)

*1 Les résultats des tests dépendent dans une large mesure du matériau de test, etc.

Clé à chocs
TW001G
3/4 po

Couple de desserrage d'écrou 1 510 lb/pi

Sélection de force d'impact à 4 niveaux
assurant un serrage précis et empêchant l'endommagement des pièces de fixation ou des matériaux

Modes d'arrêt automatique (3 sur marche avant et 3 sur marche arrière)

	Avant	Arrière
mode 1	S'arrête immédiatement après la détection de l'impact	S'arrête immédiatement après le desserrage du boulon / écrou
mode 2	S'arrête environ 0,5 seconde après la détection de l'impact	S'arrête environ 0,2 seconde après le desserrage du boulon / écrou
mode 3	S'arrête environ 1 seconde après la détection de l'impact	Passer à 230 tr/min après le desserrage du boulon / écrou

Vitesse à vide (tr/min)	Impacts par minute (imp/min)
Max: 0-1 800	Max: 0-2 500
Dur: 0-1 400	Dur: 0-2 400
Moyen: 0-1 150	Moyen: 0-2 200
Doux: 0-950	Doux: 0-1 900

Moteur sans balai haute puissance

BL MOTOR

BL MOTOR XPT

Lampe de travail double DEL

Mode pleine vitesse

Gâchette de vitesse variable avec mode pleine vitesse et à course réduite pour la réduction de la fatigue de l'utilisateur

Quantité de travail sur une charge de batterie complète *1
Batterie: BL4040
environ **350 pièces**
Serrage des boulons haute résistance M27

Longueur totale compacte pour une manipulation et un contrôle faciles

TW001G

8-1/2 po

Modèle prédécesseur 18 V

Capacités batterie:	40 V max XGT li-ion
Tige hexagonale	3/4 po
Vitesse à vide:	0 - 950 / 1 150 / 1 400 / 1 800 tr/min
Impacts par minute:	0 - 1 900 / 2 200 / 2 400 / 2 500 imp/min
Couple de serrage maximal	1 330 lb/pi (1 800 Nm)
Couple de desserrage d'écrou	1 510 lb/pi (2 050 Nm)
Niveau de vibration	18,5 m/s^2
Niveau sonore	100 dB(A)
Longueur hors-tout	8-1/2 po (217 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD

TW001GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

*1 Les résultats des tests dépendent dans une large mesure du matériau de test, etc.

Rectifieuse coudée 5 po

Interrupteur à coulisse: GA005G / GA023G
Interrupteur à palette: GA013G / GA029G

Fournit la même puissance que rectifieuse coudée électrique de 1000 W

Haute durabilité

- Le grand roulement à billes soutient le moteur
- Nouvelle conception d'interrupteur pour réduire l'usure des contacts

Vitesse à vide:
8 500 tr/min

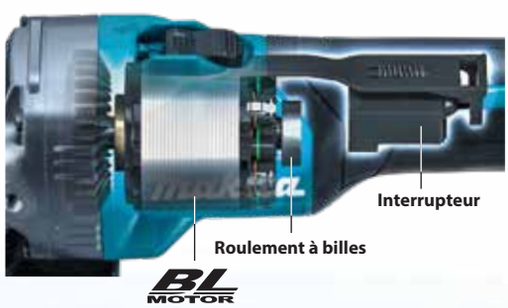

AFT Technologie de détection rétroactive

arrêtant automatiquement l'outil en cas de baisse soudaine de la vitesse de rotation

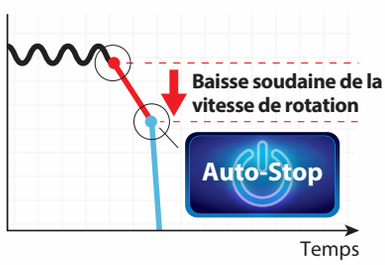

Nouveau protecteur sans outil

permet un réglage rapide et facile de l'angle et l'installation / le retrait du couvre-roue.

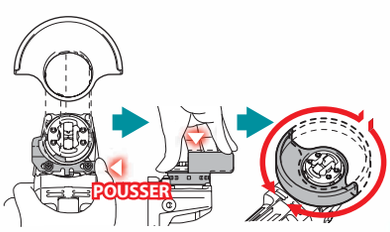

environ 40 % de plus

Couper le béton à des profondeurs de 3/4 po

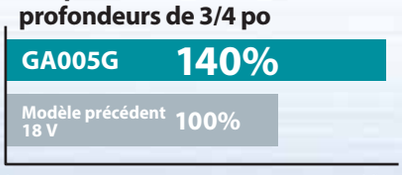

Quantité de travail sur une charge de batterie complète*1
Batterie: BL4040

environ **23 pi**
Profondeur de coupe: 3/4 po

Accessoires

Protecteurs de dépoussiérage

191F81-2

191G06-2

BL MOTOR AFT XPT BRAKE AWS GA023G & GA029G

GA005G / GA013G / GA023G / GA029G

Interrupteur à coulisse

GA005G
GA023G

Interrupteur à palette

GA013G
GA029G

Poignée mince

	Diamètre de meule	Interrupteur	VS	AWS	BRAKE	AFT	XPT
GA005G	5 po	Coulisse	–	–	✓	✓	✓
GA013G	5 po	Palette	–	–	✓	✓	✓
GA023G	5 po	Coulisse	✓	✓	✓	✓	✓
GA029G	5 po	Palette	✓	✓	✓	✓	✓

GA005G (Interrupteur à coulisse)

Capacités batterie:	40 V max XGT li-ion
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	5/8 po - 11 UNC
Niveau de vibration	6,5 m/s²
Niveau sonore	81 dB(A)
Longueur hors-tout	16-1/8 po (410 mm)
Poids net	5,8 lb (2,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
GA005GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), protecteur (347480-2), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)
GA005GM102: Comme GA005GZ sauf avec Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), chargeur rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), coffret de transport en plastique (821800-3)

GA013G (Interrupteur à palette)

Capacités batterie:	40 V max XGT li-ion
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	5/8 po - 11 UNC
Niveau de vibration	6,0 m/s²
Niveau sonore	82 dB(A)
Longueur hors-tout	16-1/8 po (410 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
GA013GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), couvre-meule (347480-2), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)
GA013GM102: Comme GA013GZ sauf avec Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), chargeur rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), coffret de transport en plastique (821800-3)

AWS
GA023G (Interrupteur à coulisse / vitesse variable)

Capacités batterie:	40 V max XGT li-ion
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	3 000 - 8 500 tr/min
Arbre	5/8 po - 11 UNC
Niveau de vibration	6,0 m/s²
Niveau sonore	81 dB(A)
Longueur hors-tout	16-1/8 po (410 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
GA023GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), couvre-meule (347480-2), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

AWS
GA029G (Interrupteur à palette / vitesse variable)

Capacités batterie:	40 V max XGT li-ion
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	3 000 - 8 500 tr/min
Arbre	5/8 po - 11 UNC
Niveau de vibration	6,0 m/s²
Niveau sonore	82 dB(A)
Longueur hors-tout	16-3/4 po (425 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
GA029GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), protecteur (347480-2), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

*1 Les résultats des tests dépendent dans une large mesure du matériau de test, etc.

Marteau rotatif SDS-PLUS
HR001G / HR003G
28 mm (1-1/8 po)

AVT Technologie antivibration

Poignée antivibration

Mécanisme de contrepoids

Niveau de vibration

7,0 m/s²

Poignée d'absorption des vibrations

AFT Technologie de détection rétroactive

arrêtant automatiquement l'outil en cas de baisse soudaine de la vitesse de rotation
(HR001G)



Balance d'outils repensée pour une meilleure maniabilité

Le centre de gravité de l'outil est situé aussi près que possible de la poignée, offrant plus de contrôle et moins de fatigue.

Poids léger
8,6 lb
Modèle: HR001G Batterie: BL4025

AWS Système de démarrage automatique sans fil

utilisant la technologie Bluetooth® pour les communications entre l'outil et l'aspirateur et permettant le contrôle sans fil en cas d'utilisation avec les outils sans fil AWS de Makita
(HR001G)

Bluetooth®

Démarrer l'outil

L'aspirateur est activé

Quantité de travail sur une charge de batterie complète*1

Batterie: BL4025

environ **120 pièces**

Trous percés d'une profondeur de 2-3/8 po avec une mèche de 1/2 po

BL MOTOR AFT AWS AVT SOFT NO LOAD XPT

HR001G HR001G HR001G

Grande boîte à poussières
pour une longue durée de travail entre les vidanges de la boîte

Système de dépoussiérage

DX12

	AFT	AWS	Système de dépoussiérage
HR001G	✓	✓	DX12
HR003G	—	—	DX12

	HR001G / HR003G
Capacités batterie:	40 V max XGT li-ion
Capacités:	Béton: 1-1/8 po (28 mm)
	Acier: 1/2 po (13 mm)
	Bois: 1-1/4 po (32 mm)
Force d'impact:	3,2 J (2,4 lb/pi)
Vitesse à vide	0 - 980 tr/min
Coups par minute	0 - 5 000 cps/min
Niveau de vibration	7,0 m/s²
Niveau sonore	93 dB(A)
Longueur hors-tout	14-1/8 po (358 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
HR001GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (126882-3), chiffon (443122-7), graisse à mèche (194683-7), butée de profondeur (331886-4), crochet (191C37-7)
HR001GM101: Comme HR001G sauf avec Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), chargeur rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), coffret de transport en plastique (821815-0)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
HR003GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (126882-3), chiffon (443122-7), graisse à mèche (194683-7), butée de profondeur (331886-4), crochet (191C37-7)
HR003GM102: Come HR003G sauf avec Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), chargeur rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), coffret de transport en plastique (821815-0)

*1 Les résultats des tests dépendent dans une large mesure du matériau de test, etc.

Scie circulaire
HS003G / HS004G

ADT Technologie de couple d'entraînement automatique

réglant le couple et la vitesse selon l'intensité du travail, ce qui permet un mouvement rapide entre les utilisations à grande vitesse et celles à couple élevé

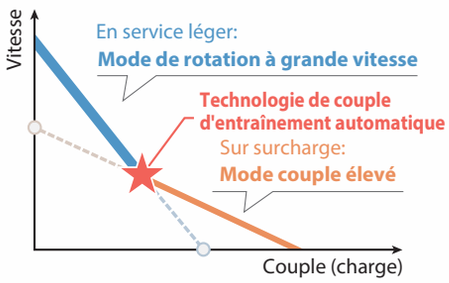

AWS Système de démarrage automatique sans fil

utilisant la technologie Bluetooth® pour les communications entre l'outil et l'aspirateur et permettant le contrôle sans fil en cas d'utilisation avec les outils sans fil AWS de Makita

Bluetooth®

Démarrer l'outil

L'aspirateur est activé

Utiliser avec les rails-guides sans adaptateur (HS004G seulement)

Souffleur

Capacité de biseau max.

Lampe de travail double DEL

Alerte de surcharge à l'aide du témoin de mode de conduite

photo: HS004G

BL MOTOR ADT AWS BRAKE XPT

photo: HS003G

photo: HS004G

Crochet d'outil
(accessoire ptionel) 199386-8

Quantité de travail sur une charge de batterie complète *1
Batterie: BL4040

environ **145 pièces**	environ **310 pièces**
Melapi (2-3/8 po x 12 po)	SPF 2 po x 10 po

Poids léger

9,7 lb
Modèle: HS003G
Batterie: BL4040

Capacité de coupe max à 90°

7-1/4 po / 2-5/8 po
Modèle: HS003G

	HS003G AWS	HS004G AWS
Capacités batterie:	40 V max XGT li-ion	40 V max XGT li-ion
Diamètre de la lame	7-1/4 po (165 mm)	7-1/4 po (165 mm)
Arbre	5/8 po (15,88 mm)	5/8 po (15,88 mm)
Profondeur de coupe max:	0°: 2-5/8 po (66 mm)	0°: 2-3/8 po (60 mm)
	45°: 1-13/16 po (45,5 mm)	45°: 1-11/16 po (43 mm)
	56°: 1-5/16 po (34,0 mm)	48°: 1-5/8 po (41 mm)
Vitesse à vide	6 000 tr/min	6 000 tr/min
Niveau de vibration	2,5 m/s²	2,5 m/s²
Niveau sonore	93 dB(A)	93 dB(A)
Longueur hors tout	13 po (331 mm)	13-1/4 po (337 mm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)	8,2 lb (3,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
HS003GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (B-61656), ensemble buse à poussière (196520-1), clé hexagonale 6 (783204-6)
HS003GM103: Comme HS003GZ sauf avec Batterie BL4040 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), chargeur Rapide (DC40RA), couvre-batterie (412393-7), sac à outils 21 po (821007X)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
HS004GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (B-61656), ensemble buse à poussière (196520-1), règle-guide (164095-8), clé hexagonale 6 (783204-6)

*1 Les résultats des tests dépendent dans une large mesure du matériau de test, etc.

Scie alternative
JR001G

Structure hautement durable

Mécanisme de lubrification repensé de la section du curseur

Réglage rigide
L'épaisseur et la forme sont repensées

Construction à joints caoutchoutés
supprimant la transmission des vibrations à la batterie et minimisant les pannes de batterie par suite de rupture de borne ou de mauvais contact électrique

Manette d'éjection de la lame

Coupe douce avec mécanisme de coude vertical



Réglage sans outil de la plaque

BL MOTOR XPT

Vitesse de coupe élevée

Vitesse de coupe du métal d'environ **10 % de plus**

Tuyau en acier au carbone de 1 po

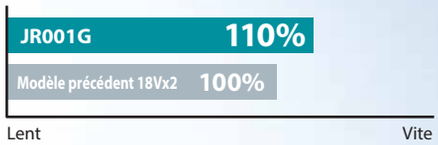

Vitesse de coupe de bois d'environ **35 % de plus**

SPF 2 po x 10 po

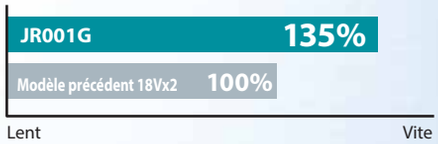

Quantité de travail sur une charge de batterie complète*1 Batterie: BL4040	
environ **130 pièces** Tuyau en acier au carbone de 1 po	environ **155 pièces** SPF 2 po x 10 po

Capacités batterie:	40 V max XGT li-ion
Capacités de coupe max.	Tuyau: 5-1/8 po (130 mm)
	Bois (avec lame 11-3/4 po): 10 po (255 mm)
Courses par minute:	Haut: 0 - 3 000 cse/min
	Bas: 0 - 2 300 cse/min
Longueur de course	1-1/4 po (32 mm)
Niveau de vibration	18 m/s²
Niveau sonore	85 dB(A)
Longueur hors-tout	18 po (457 mm)
Poids net	7,8 lb (3,5 kg)

*1 Les résultats des tests dépendent dans une large mesure du matériau de test, etc.

Poids léger

9,3 lb

Batterie: BL4025

ÉQUIPEMENT STANDARD:
JR001GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame (1 ch. B-05038), lame (1 ch. B-05044), lame (1 ch. B-05153)
JR001GM101: Comme JR001GZ sauf avec Batterie BL4040 Li-ion 40 V (4,0 Ah) max XGT li-ion (191E81-6), chargeur rapide (DC40RA), coffret de transport en plastique (821796-8)

Ventilateur de chantier
CF001G

BL MOTOR

ventilateur compact, parfait pour l'augmentation de la irculation ou du refroidissement de l'air sur les chantiers

Tête de ventilateur réglable

90° vers le haut, 45° vers le bas, 90° à gauche ou à droite pour un positionnement précis et efficace

Compact

9-1/4 po

Diamètre de ventilateur

Couvre-ventilateur facile à enlever avec une seule vis

Fonctionnement silencieux avec seulement 48 dB(A)

Tampons en caoutchouc protégeant l'outil contre les endommagements

Capacités batterie:	40 V max XGT li-ion
Durée d'utilisation en continu	Haut: 600 min
	Moyen: 800 min
	Bas: 1 055 min
Longueur hors-tout	5-5/8 po (143 mm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD:
CF001GZ: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur CA (TE00000170)

Suivez-nous !
@makita.ca

makita®